

PRODUKTINFORMATIONEN



interstil
Vorhang-Garnituren


W2

PRODUKTINFORMATIONEN



1. Profilbeschreibung


Material	Aluminium
Max. Länge	580 cm
Gewicht	893 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume

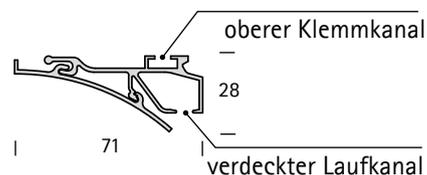

2. Auswahl Montagevarianten

Deckenmontage

Schattenfuge 4 mm





3. Auswahl Profilabschluss

Wandanschlag

glatter Profilschnitt

freistehendes Ende
(siehe Foto Titelseite)

3cm Überstand
keine sichtbaren Endkappen

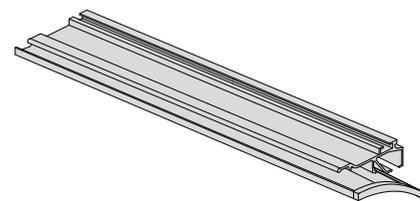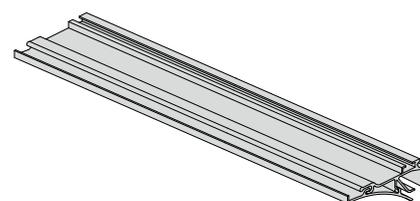

Breite Laufkanal = Bestellmaß \rightarrow 30

4. Vorhanggewichte/Spannweiten



A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	120	120	115	110	105	100	97	94	90	85

A. Vorhanggewicht in kg/m
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Deckenmontage)

Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe


Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m²
Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm
Zugabe 2,0

$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$

5. Auswahl Gleitersystem



interstil Wellenvorhanggleiter mit
verdeckt laufenden Schnüren und
Zubehör



INTERSTIL-GLEITERSYSTEM
für alle Falten- und Automatikbänder



Rollen mit Öse
für besonders schwere Vorhänge



50 - Weiß



62 - Messing matt



70 - Chrom



72 - Nickel matt



77 - Edelstahl



79 - Aluminium

6. Auswahl Oberfläche


7. Service

Gehrungsschnitte nach
Vorgabe




Gehrungsverbinder

Deckenträger für
geteilte Profile



bei Profil > 580cm

Colorservice nach
dem RAL-System



213 Farben nach RAL-Fächer K5

8. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter und Händler deutschlandweit.

www.interstil.de/fachhaendlersuche



www.interstil.de

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 913660

E-mail service@interstil.de