

PRODUKTIFORMATIONEN

interstil
Vorhang-Garnituren




W6

PRODUKTINFORMATIONEN



1. Profilbeschreibung


Material	Aluminium
Max. Länge	580 cm
Gewicht	549 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume

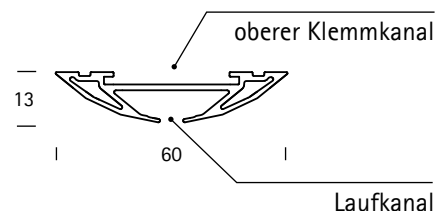

2. Auswahl Montagevarianten

Deckenmontage

mit Spannriegel

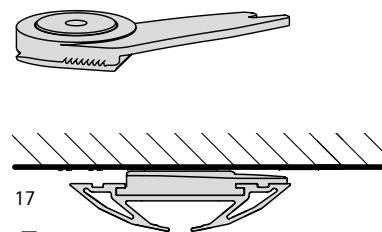

3. Auswahl Profilabschluss

Wandanschlag



glatter Profilschnitt,
ohne Endstück

mit Endstück **W6.1**

(siehe Foto Titelseite)

mit Endstück **W6.2**

(siehe Foto Titelseite)

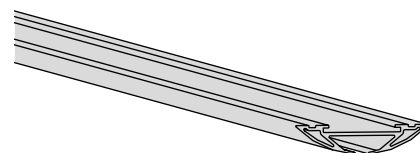


Breite Laufkanal = Bestellmaß → 20 |



Breite Laufkanal = Bestellmaß → 25 |

4. Vorhanggewichte/Spannweiten

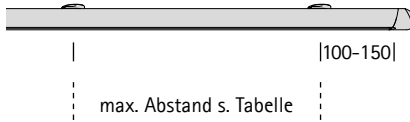

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	100	100	95	90	85	80	77	75	70	65

A. Vorhanggewicht in kg/m
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Deckenmontage)

Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe


Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m²
Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm
Zugabe 2,0

$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$

5. Auswahl Gleitersystem




interstil Wellenvorhanggleiter mit
verdeckt laufenden Schnüren und
Zubehör



INTERSTIL-GLEITERSYSTEM

für alle Falten- und Automatikbänder



Rollen mit Öse


für besonders schwere Vorhänge



50 - Weiß



51 - Anthrazit

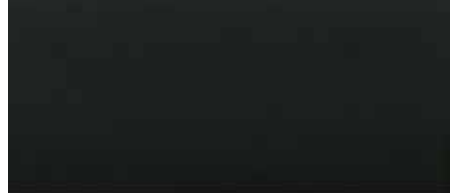

56 - Schwarz



72 - Nickel matt



77 - Edelstahl



79 - Aluminium

6. Auswahl Oberfläche

7. Service

Gehungsschnitte




Gehrungsverbinder 90°

Stoßverbinder für große Spannweiten



bei Profil > 580cm

Colorservice nach dem RAL-System



213 Farben nach RAL-Fächer K5

8. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter und Händler deutschlandweit.

www.interstil.de/fachhaendlersuche



www.interstil.de

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 913660

E-mail service@interstil.de